


1 CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensioni

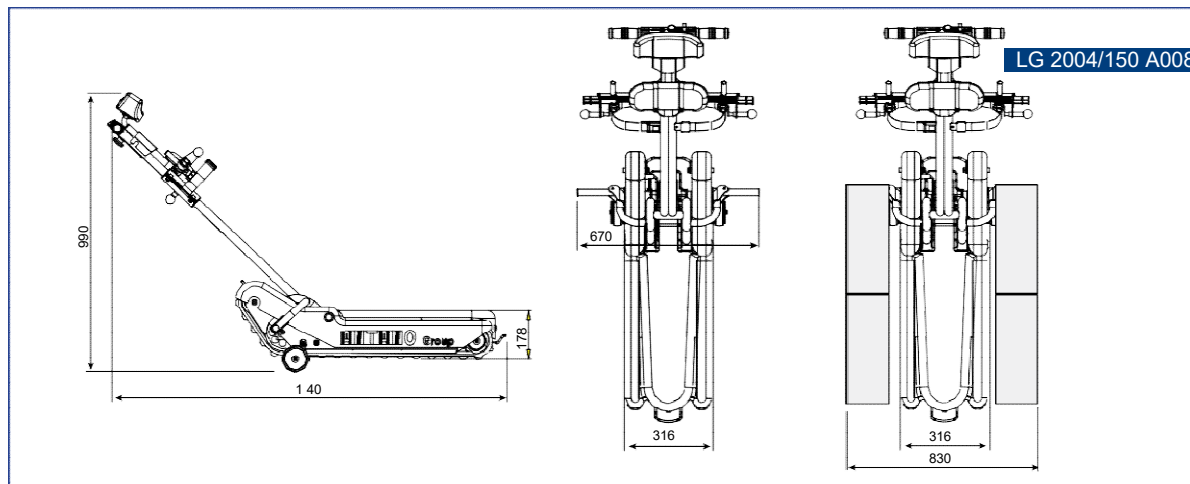

6.2 Tabella dati tecnici

	LG 2004	LG 2004/150	LG 2004/150 A008
Peso complessivo ausilio	58 kg	59 kg	84 kg
- peso corpo macchina	46 kg	46 kg	46 kg
- peso del manubrio	12 kg	13 kg	38 kg
Portata max	130 kg	150 kg	150 kg
Potenza installata (traz + sollev + ausiliari)	(200 + 40 + 30) W	(200 + 40 + 30) W	(200 + 40 + 30) W
Ingombro massimo	144 x 67 x 99 cm	144 x 67 x 99 cm	144 x 83 x 99 cm
Larghezza minima scala	77 cm	77 cm	93 cm
Spazio minimo di manovra sul pianerottolo a "L"	98 x 98 cm	98 x 98 cm	120 x 130 cm
Spazio minimo di manovra sul pianerottolo a "U"	98 x 170 cm	98 x 170 cm	120 x 240 cm
Inclinazione massima della scala	70% = 35°	70% = 35°	70% = 35°
Velocità massima (gradini/ minuto) (con batteria carica)	15	15	15
Batteria di alimentazione	12V. 27 A/h	12V. 27 A/h	12V. 27 A/h
Tensione di alimentazione del carica-batteria	100÷240 V 50-60 Hz	100÷240 V 50-60 Hz	100÷240 V 50-60 Hz
Autonomia della batteria (piani) (rif. persona di 80kg)	27	27	27
Autonomia della batteria (piani) (rif. persona di 130kg)	22	18	12
Autonomia con indicatore carica in riserva (piani)	4	4	4
Tempo medio di carica della batteria (ore)	8	8	8
Temperatura di immagazzinaggio con imballo (in ambiente asciutto)	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Campo di temperatura dell'ambiente di utilizzo	0 ÷ 40 °C	0 ÷ 40 °C	0 ÷ 40 °C
Dimensioni dell'imballo	116 x 60 x 43 cm	116 x 60 x 43 cm	116 x 70 x 50 cm
Peso totale con imballo	75 kg	76 kg	101 kg
Livello di pressione sonora ponderato A	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB
VIBRAZIONI:			
al sistema mano-braccio	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
al corpo intero	<0,5 m/s ²	<0,5 m/s ²	<0,5 m/s ²

6.3 Caratteristiche scale

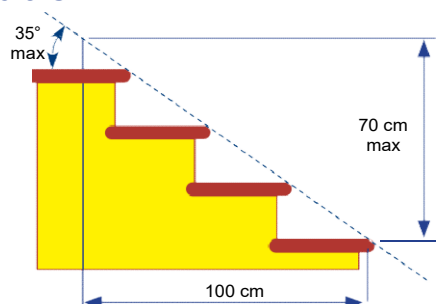

Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto ed al relativo manuale di istruzioni senza l'obbligo di preavviso o aggiornamento delle precedenti produzioni. Il produttore si ritiene sollevato da responsabilità per danni derivanti da uso improprio da parte del personale non addestrato, da modifiche o interventi non autorizzati, dall'impiego di ricambi non autorizzati, da eventi eccezionali, da inosservanza totale o parziale delle istruzioni riportate nel presente manuale.